



5 Mantener la horizontalidad de los andamios.

SI

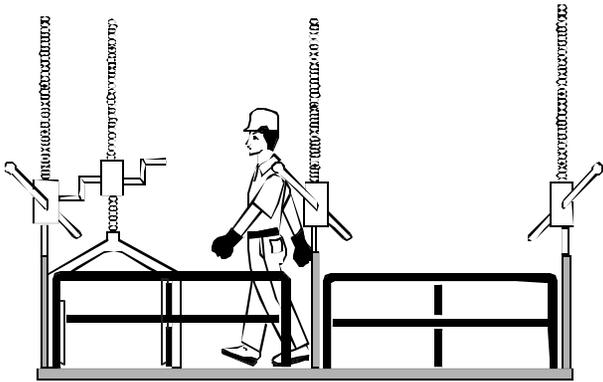

NO

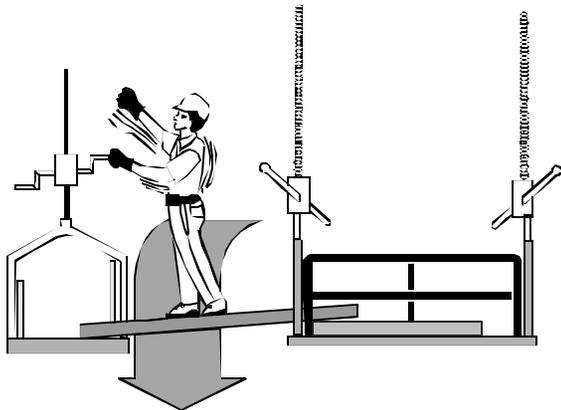

La seguridad e Higiene en el Trabajo  
un factor de productividad

Campaña Patrones y Trabajadores  
Responsables en Seguridad  
e Higiene en el Trabajo

Prácticas Seguras  
en la  
Construcción

# Andamios colgantes




Seguridad e Higiene en el  
Trabajo un Estilo de Vida




Instituto de Capacitación de  
la Industria de la Construcción

- 1** Realizar antes de su uso, el reconocimiento y sus pruebas con el andamio próximo al suelo, con la carga humana y de materiales a los que ha de someterse.

SI

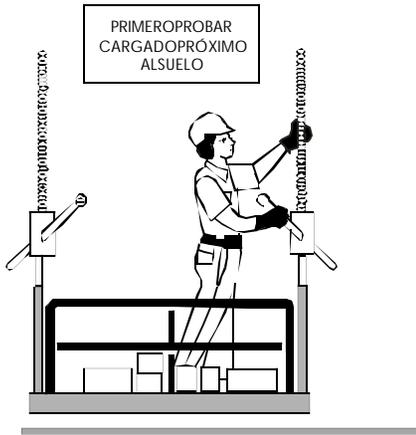


NO

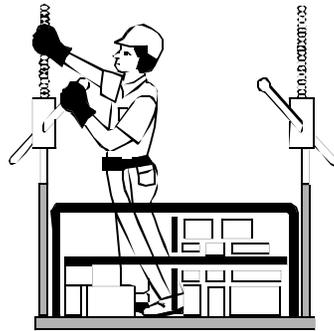


- 3** Vigilar frecuentemente y asegurar que el andamio tenga los anclajes o contrapesos de los pescantes, y demás componentes

SI

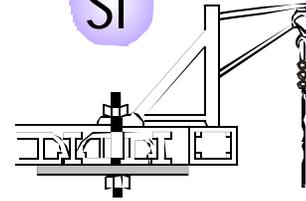


NO

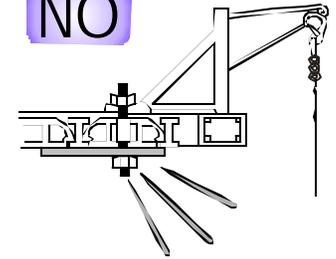

SI




NO




- 2** No entrar ni salir del andamio, mientras no quede asegurada la inmovilidad de éste en sentido horizontal, respecto del muro.

SI

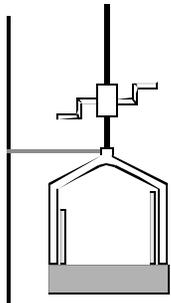

NO

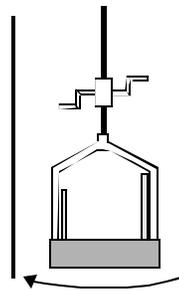

- 4** Asegurar que estén provistos con barandilla resistente junto al muro, de 0.70m. Y en los traslados restantes de 0.90 m. En los frentes y extremos deben contar con rodapiés.

SI



NO

